novotechnik
Siedle Gruppe

NOVOTURN Multiturn-Sensor Kontaktlos

MZ1-2200
CAN SAE J1939
Mobile Anwendungen

Besondere Merkmale
- Kontaktlos, magnetisch
- Hohe Lebensdauer
- Gehäusedurchmesser nur 22 mm
- Elektrischer Nutzwinkel 15840° (44 Umdrehungen)
- Echtes True-Power-On System: Position bleibt bei Spannungsausfall erhalten, Umdrehungen werden auch stromlos erfasst
- Einfache Befestigung
- Schutzart IP50 und IP65
- Auflösung 16 Bit pro Umdrehung
- Übertrifft E1-Anforderungen
- Weitere Ausführungen siehe separate Datenblätter

Applikationen
- Maschinenbau
- Mobile Arbeitsmaschinen
- Antriebs-/Lenksysteme
- Seillängengeber
- Torantriebe
- Flugzeugsitze
- Motorsport

Multiturn-Sensoren, die den GMR-Effekt (Giant-Magneto-Resistance) nutzen, liefern absolute Positionswerte, benötigen keinerlei Referenzsignale und brauchen zum Erfassen der Umdrehungen keine Stromversorgung oder Pufferbatterie. Die Tatsache, dass im stromlosen Zustand Umdrehungen erfasst werden und der Sensor bei Spannungsausfall seine Positionsinformation nicht verliert, machen den MZ1-2200 mit einem Durchmesser von lediglich 22 mm zu einem extrem kompakten echten True-Power-On-Winkelsensor.
Die Sensorik arbeitet magnetisch und somit kontaktlos, was eine äußerst hohe Lebensdauer ermöglicht. Der Sensor ist in der Lage, Winkelpositionen bis zu 44 Umdrehungen hochauflösend mit bis zu 16 Bit pro Umdrehung zu erfassen.

Beschreibung

Material	Gehäuse: hochwertiger, temperaturbeständiger Kunststoff PPS Zentralgewinde: CuZn21Si3P Welle: nichtrostender Stahl, X8CrNiS18-9 1.4305
Befestigung	Zentralbefestigung M10 x 0,75 mit Kontermutter (im Lieferumfang enthalten)
Anzugsmoment Befestigung	max. 200 Ncm
Lagerung	Gleitlager
Elektrischer Anschluss	Kabel 2x 2x 0,34 mm² (AWG 22), TPE, geschirmt / Stecker M12x1, A-codiert an Kabel L = 0,15 m

Mechanische Daten

Abmessungen	Siehe Maßbild
Mechanischer Stellbereich	Durchdrehbar
Zul. Wellenbelastung bei stat. bzw. dyn. Belastung	1 N (axial / radial)
Drehmoment	Typ. ≤ 3 Ncm Je nach Umgebungstemperatur und Stillstandszeit kann sich die notwendige Kraft zur erstmaligen Betätigung der Welle erhöhen
Gewicht (ohne Anschluss)	ca. 30 g

Bestellangaben

Bestellangaben

Vorzugstypen fett dargestellt
- Lieferzeit bis 25 Stück innerhalb 10 Arbeitstagen ab Werk
- Zuschlagsfrei auch bei Kleinmengen

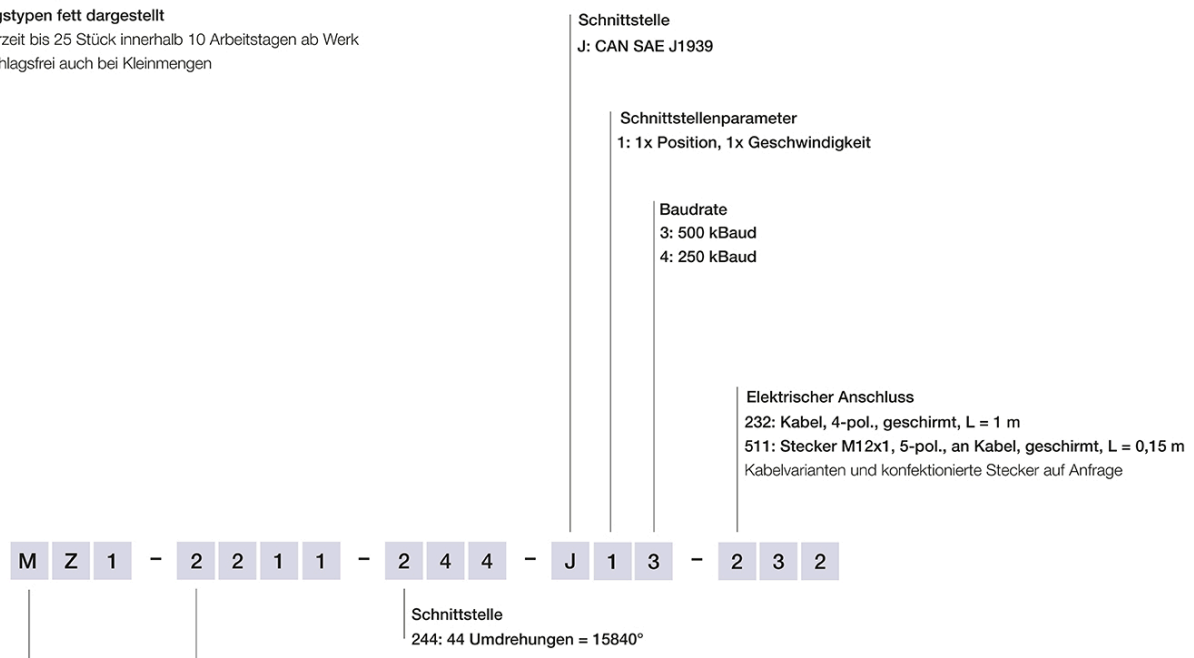

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
- Befestigungsmaterial (Zahnscheibe, Kontermutter)

Maßzeichnung

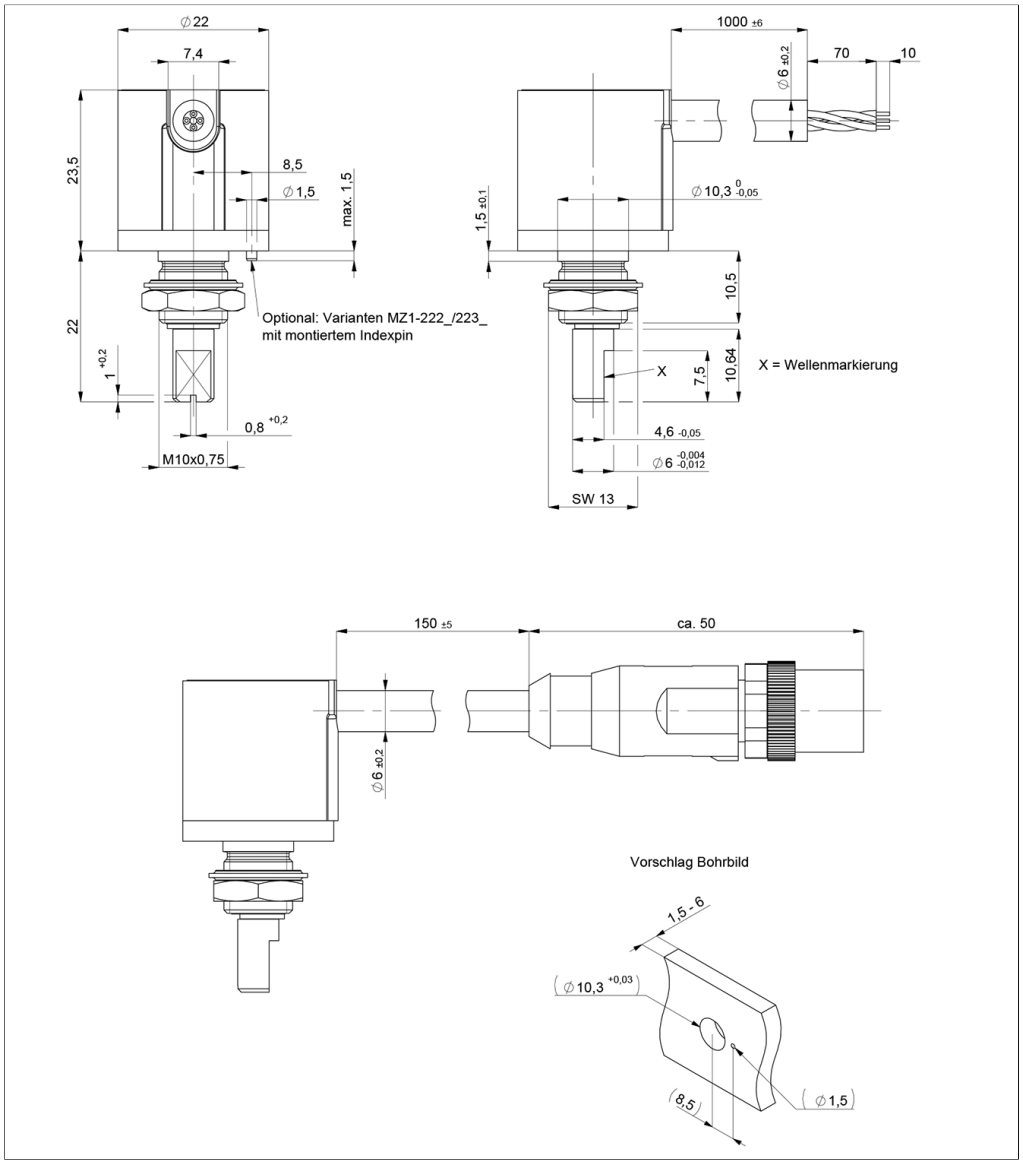

CAD-Daten s.
www.novotechnik.de/download/cad-daten/



Zeigt die Wellenmarkierung in Richtung elektrischem Anschluss, dann befindet sich der Sensor auf einer ganzzahligen Umdrehungsposition.

Technische Daten

Typenbezeichnung	**MZ1-22_ _-_ _ _-J_ _-_ _ _** **CAN SAE J1939**
Messgrößen	Position, Geschwindigkeit, Temperatur und Versorgungsspannung
Messwinkel	44 Umdrehungen = 15840°
Messbereich Geschwindigkeit	0 ... 546 U/min
Protokoll	CAN SAE J1939
Programmierbare Parameter	z.B. Preset, Drehrichtung, Auflösung, Baudrate, Transmit Mode, Transmit Cycle, Source Address
Funktionen zur Zustandsüberwachung	Betriebszeit, Temperatur, Versorgungsspannung
Hochlaufzeit	≤ 70 ms
Diagnose	aktiviert (Positionssignal im Fehlerfall außerhalb des plausiblen Signalbereichs)
Source Address	128 ... 247 (dynamic address claiming)
Baudrate	250, 500 kBaud
Signalalter / Schleppfehler	< 0,3 ms
Auflösung (bezogen auf 360°)	16 Bit
Auflösung Geschwindigkeit	0,1°/s
Linearität	≤ ±1°
Wiederholgenauigkeit	≤ ±0,1°
Hysterese	≤ ±0,5°
Temperaturfehler	±0,36°
Versorgungsspannung Ub	12/24 VDC (8 ... 32 VDC)
Stromverbrauch ohne Last	≤ 60 mA
Überspannungsschutz	45 VDC (dauerhaft)
Verpolschutz	ja (Versorgungsleitungen und Ausgänge)
Kurzschlussschutz	ja (alle Ausgänge gegen GND und Ub)
Isolationswiderstand (500 VDC)	≥ 10 MΩ
Busterminierung intern	ohne (interner Abschlusswiderstand 120 Ω auf Anfrage)
Betriebsbedingungen	
Zulässige Stellgeschwindigkeit	500 U/min
Schwingung IEC 60068-2-6	20 g, 5 ... 2000 Hz, Amax = 0,75 mm
Stoß IEC 60068-2-27	50 g, 6 ms
Schutzart DIN EN 60529	IP50 / IP65 bzw. IP67 (gehäuseseitig)
Betriebstemperatur	-40 ... +85°C -25 ... +85°C (Stecker M12)
Unempfindlichkeit gegen magnetische Gleichfelder	< 15 mT
Lebensdauer	typ. > 10 Mio. Bewegungen
Funktionale Sicherheit	Sollten Sie Unterstützung für den Einsatz unserer Produkte in sicherheitsbezogenen Systemen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf
MTTF (IEC 60050)	440 Jahre
Rückverfolgbarkeit	Seriennummer auf Typenkennzeichnung: Fertigungscharge der Sensorbaugruppe und relevanter Sensorkomponenten
Konformität/Zulassung	CE, UKCA siehe https://www.novotechnik.de/download/zertifikate/konformitaetserklaerungen-eu/ WEEE siehe https://www.novotechnik.de/download/zertifikate/entsorgung-weee/
EMV-Konformität	
ISO 13766-1 Baumaschinen	
ISO 14982 Land-/forstwirtschaftl. Maschinen	
Störaussendung/-festigkeit E1	E1-konform
EN 61000-4-2 ESD (Kontakt-/Luftentladung)	4 kV, 8 kV
EN 61000-4-3 Elektromagnet. Felder (RFI)	30 V/m
EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (Burst)	1 kV
EN 61000-4-6 leit.gef.Störgrößen (HF-Felder)	10 V eff.
EN 55016-2-3 Funkstörstrahlung	Industrie- und Wohnbereich

Wichtig:
Während des Betriebs ist darauf zu achten, dass die Sensorwelle nicht unter 0° oder über 15840° gedreht wird (Siehe Gebrauchsanleitung).

Anschlussbelegung

Signal	Kabel Code 2_ _	Stecker Code 5_ _
Versorgung Ub	WH	Pin 2
GND	BN	Pin 3
CAN_H	YE	Pin 4
CAN_L	GN	Pin 5
CAN_SHLD	Schirm	Pin 1
	Abschirmung des Anschlusskabels an PE (Industrie/CE) bzw. GND (mobile Anwendungen) anschließen	



Sensormontage



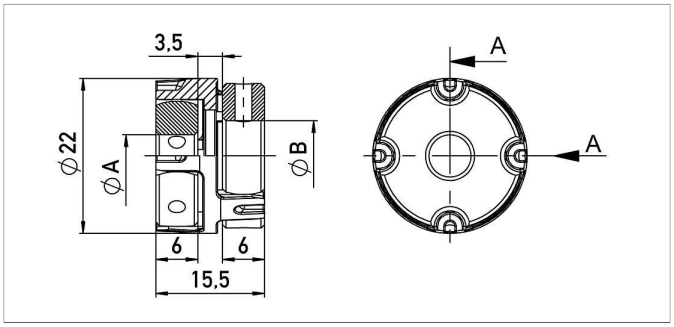

Z-106-G-_
Spielfreie, doppelkardanische Wellenkupplung für Ø6 mm zur Ankopplung an Ø6 mm, Ø6,35 mm oder Ø10 mm, Befestigung über je 2 Gewindestifte mit Innensechskant

Material	Aluminium, PEEK
Betriebstemp.	-40 ... +160°C
Übertragbares Drehmoment	≤ 1 Nm
Versatz	rad. ≤ 0,1 mm, wink. ≤ 0,45°

Art.Nr.	Art.Bez.	ØA / ØB [mm]
400103910	Z-106-G-6	6 / 6
400103912	Z-106-G-6,35	6 / 6,35
400103913	Z-106-G-10	6 / 10

Anschlusstechnik M12





EEM-33-52
M12x1 Kupplungsdose /-stecker, 5-polig, gerade, A-codiert, mit angespritzem Kabel, IP67, geschirmt (Schirm auf Rändel), CAN-Bus

Steckergehäuse	PUR
Kabelmantel	PUR, Ø = 6,7 mm, -25 ... +90°C (Stecker/ Buchse) -20 ... +80°C (Kabel)
Einzellitzen	PE, 2x0,25 mm²+2x0,34 mm²

Art.Nr.	Art.Bez.	Länge
400106373	EEM-33-52	5 m





EEM-33-49/50/51
M12x1 Kupplungsdose, 5-polig, gerade, A-codiert, mit angespritztem Kabel, IP67, geschirmt (Schirm auf Rändel), Ende offen

Steckergehäuse	TPU
Kabelmantel	PUR, Ø = 6,7 mm, -25 ... +90°C (Buchse) -20 ... +80°C (Kabel)
Einzellitzen	PE, 2x0,25 mm²+2x0,34 mm²

Art.Nr.	Art.Bez.	Länge
400106368	EEM-33-49	2 m
400106371	EEM-33-50	5 m
400106372	EEM-33-51	10 m





EEM-33-73
M12x1 Kupplungsdose, 5-polig, gerade, A-codiert, mit Überwurfmutter, Schraubklemmenanschluss, IP67, schirmbar, CAN-Bus

Steckergehäuse	Metall, -40 ... +85°C
Für Kabeldurchmesser	6 ... 8 mm, max. 0,75 mm²

Art.Nr.	Art.Bez.
400005645	EEM-33-73





EEM-33-45
Zweifachverteiler M12x1, 5-polig, A-codiert, IP68, 1:1 Verdrahtung,
Dose - Stecker - Dose, CAN-Bus

Steckergehäuse	PUR, -25 ... +85°C

Art.Nr.	Art.Bez.
400056145	EEM-33-45

Anschlusstechnik M12





EEM-33-47
M12x1 Abschlussstecker, 5-polig, A-codiert, IP67, 120 Ω Widerstand, CAN-Bus

Steckergehäuse	PUR, -25 ... +85°C

Art.Nr.	**Art.Bez.**
400056147	EEM-33-47

IP67 Schutzart IP67 nach DIN EN 60529

IP68 Schutzart IP68 nach DIN EN 60529

Sehr gute elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) bzw. geschirmte Systeme

Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Kühl- und Schmierstoffe

Geeignet für den Einsatz in Schleppketten

UL UL - zugelassen

CAN CAN-Bus

Anschlussoptionen auf Anfrage

M12 Stecker
- Kundenspezifische Längen
- 3-, 4-, 6- und 8-polige Ausführung
- Schutzart IP68
- Bestellangaben Standardvarianten siehe jeweilige Bestellcodes

Tyco AMP Super Seal
- Stift- und Buchsengehäuse
- Kundenspezifische Längen
- 3-, 4- und 6-polige Ausführung
- Schutzart IP67
- Auf Anfrage

Deutsch DTM 04
- Stift und Buchsengehäuse
- Kundenspezifische Längen
- 3-, 4- und 6-polige Ausführung
- Schutzart IP67
- Auf Anfrage

ITT Cannon Sure Seal Stecker
- Kundenspezifische Längen
- 3-, 4- und 6-polige Ausführung
- Schutzart IP67
- Auf Anfrage



Molex Mini Fit jr.
- Kundenspezifische Längen und Litzen
- 3-, 4- und 6-polige Ausführung
- Auf Anfrage

Molex Mini Fit
- Kundenspezifische Längen und Litzen
- 3-, 4-, 6- und 8-polige Ausführung
- Auf Anfrage

novotechnik
Siedle Gruppe

Novotechnik
Messwertaufnehmer OHG
Postfach 4220
73745 Ostfildern (Ruit)
Horbstraße 12
73760 Ostfildern (Ruit)
Telefon +49 711 4489-0
Telefax +49 711 4489-118
info@novotechnik.de
www.novotechnik.de

© 17.04.2026

Die Angaben auf diesem Datenblatt dienen der Produktbeschreibung. Die Daten basieren jeweils auf idealen Anwendungsbedingungen („Bis zu - Angaben“). Sie können deshalb je nach Anwendung des Produkts stark variieren. Insbesondere kann das Ausschöpfen einzelner angegebener Leistungsparameter zur Einschränkung anderer Leistungsparameter führen. Es ist deshalb Sache des Anwenders, das Erreichen der angegebenen einzelnen Leistungsparameter anwendungsabhängig zu verifizieren. Änderungen im Interesse technischer Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.